

Instrukcja konfiguracji programu pocztowego dla kont w prywatnych domenach (firmy) przeniesionych na nowy serwer hostingowy Rybnet

Spis treści


1. ***Podstawowe dane konfiguracyjne (strona 1)***
2. ***Instrukcja zmiany konfiguracji programu Mozilla Thunderbird (strona 2)***
3. ***Instrukcja konfiguracji programu Mozilla Thunderbird (strona 6)***

1. Podstawowe dane konfiguracyjne:

serwer poczty przychodzącej:	mx.rybnet.pl
serwer poczty wychodzącej:	mx.rybnet.pl
nr portu dla serwera POP3-SSL:	995
nr portu dla serwera IMAP-SSL:	993
nr portu dla serwera SMTP-SSL:	465
nr portu dla serwera POP3:	110
nr portu dla serwera IMAP:	143
nr portu dla serwera SMTP:	587
adres poczty WWW:	webmail.rybnet.pl

2. Instrukcja zmiany konfiguracji programu Mozilla Thunderbird


Krok 1

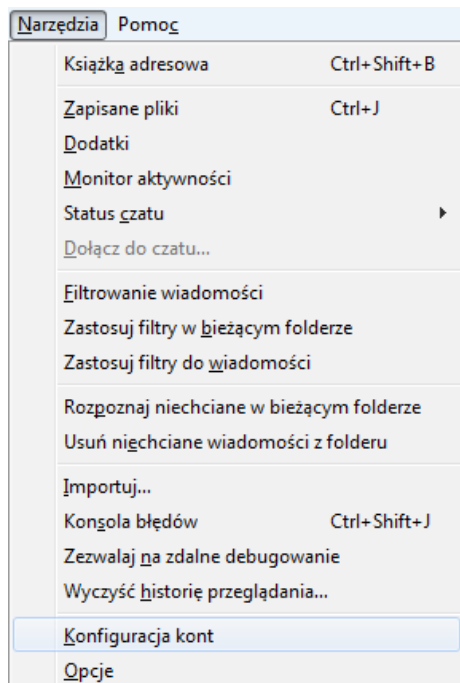

Po uruchomieniu programu Mozilla Thunderbird wybieramy opcję "Konfiguracja kont" z menu "Narzędzia" (rys. 1)

rys. 1


Krok 2

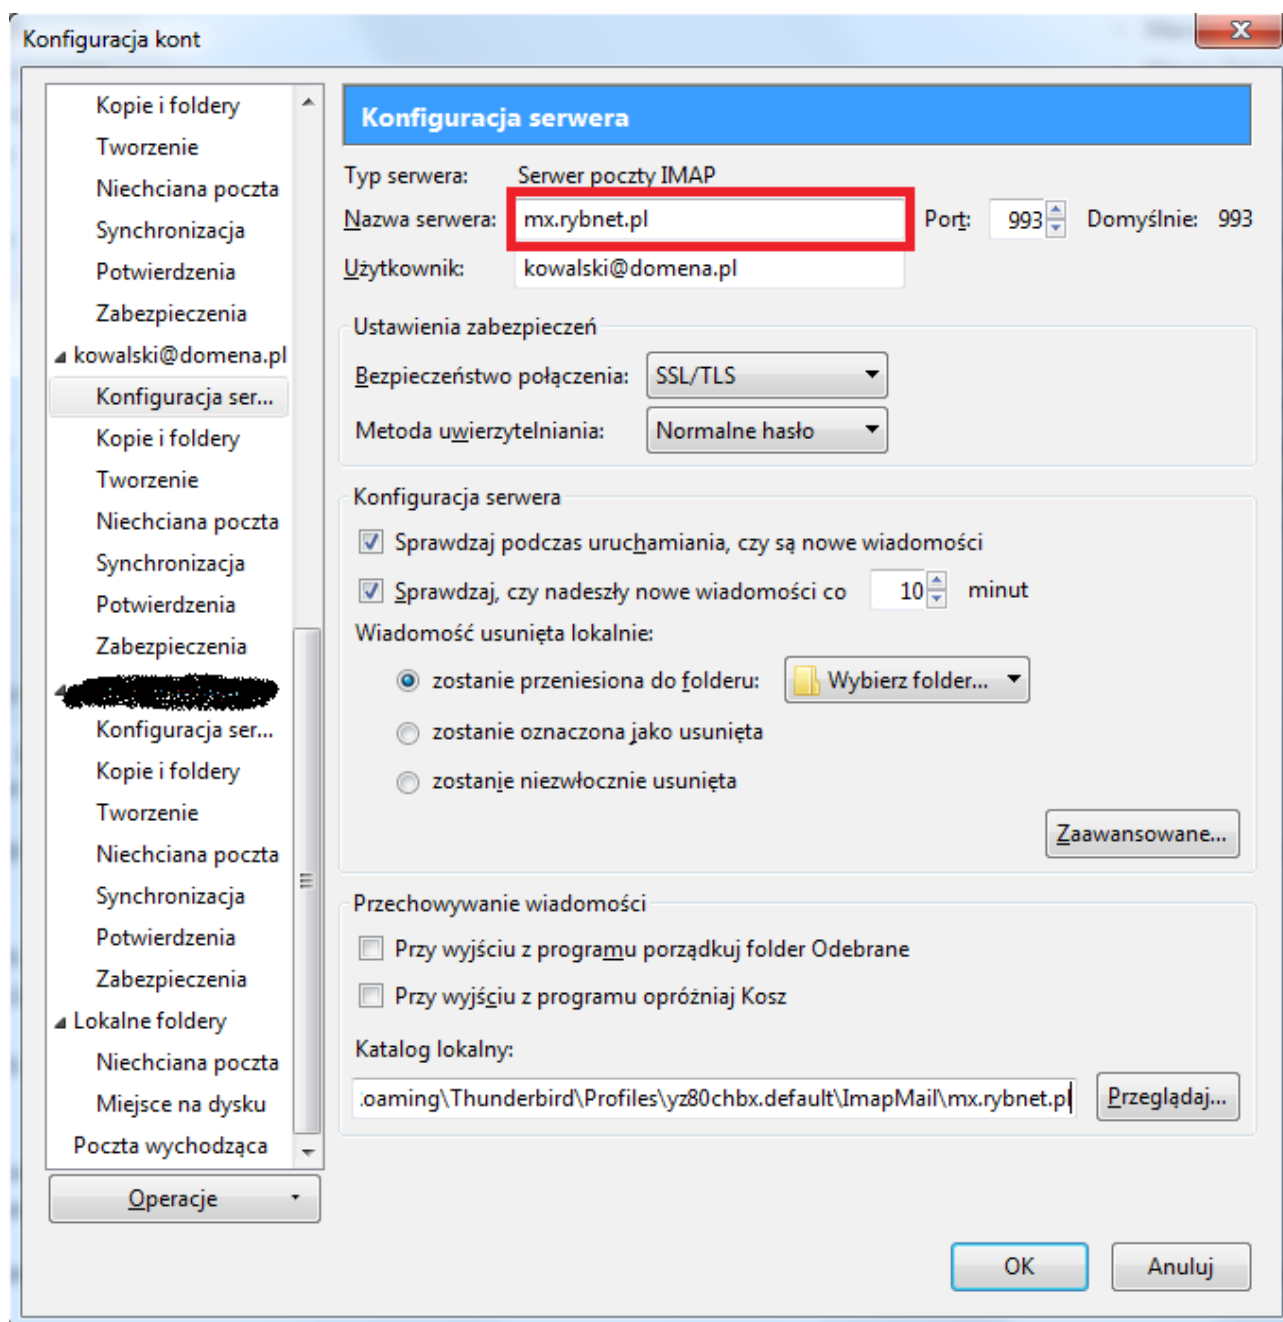

rys. 2

W nowo otwartym oknie należy kliknąć opcję "Konfiguracja serwera" dla naszego konta pocztowego i zmieniamy wpis w polu "Nazwa serwera" z "poczta.rybnet.pl" na "mx.rybnet.pl" (rys. 2). W ten sposób zmienimy adres serwera poczty przychodzącej dla naszego konta pocztowego.


Krok 3

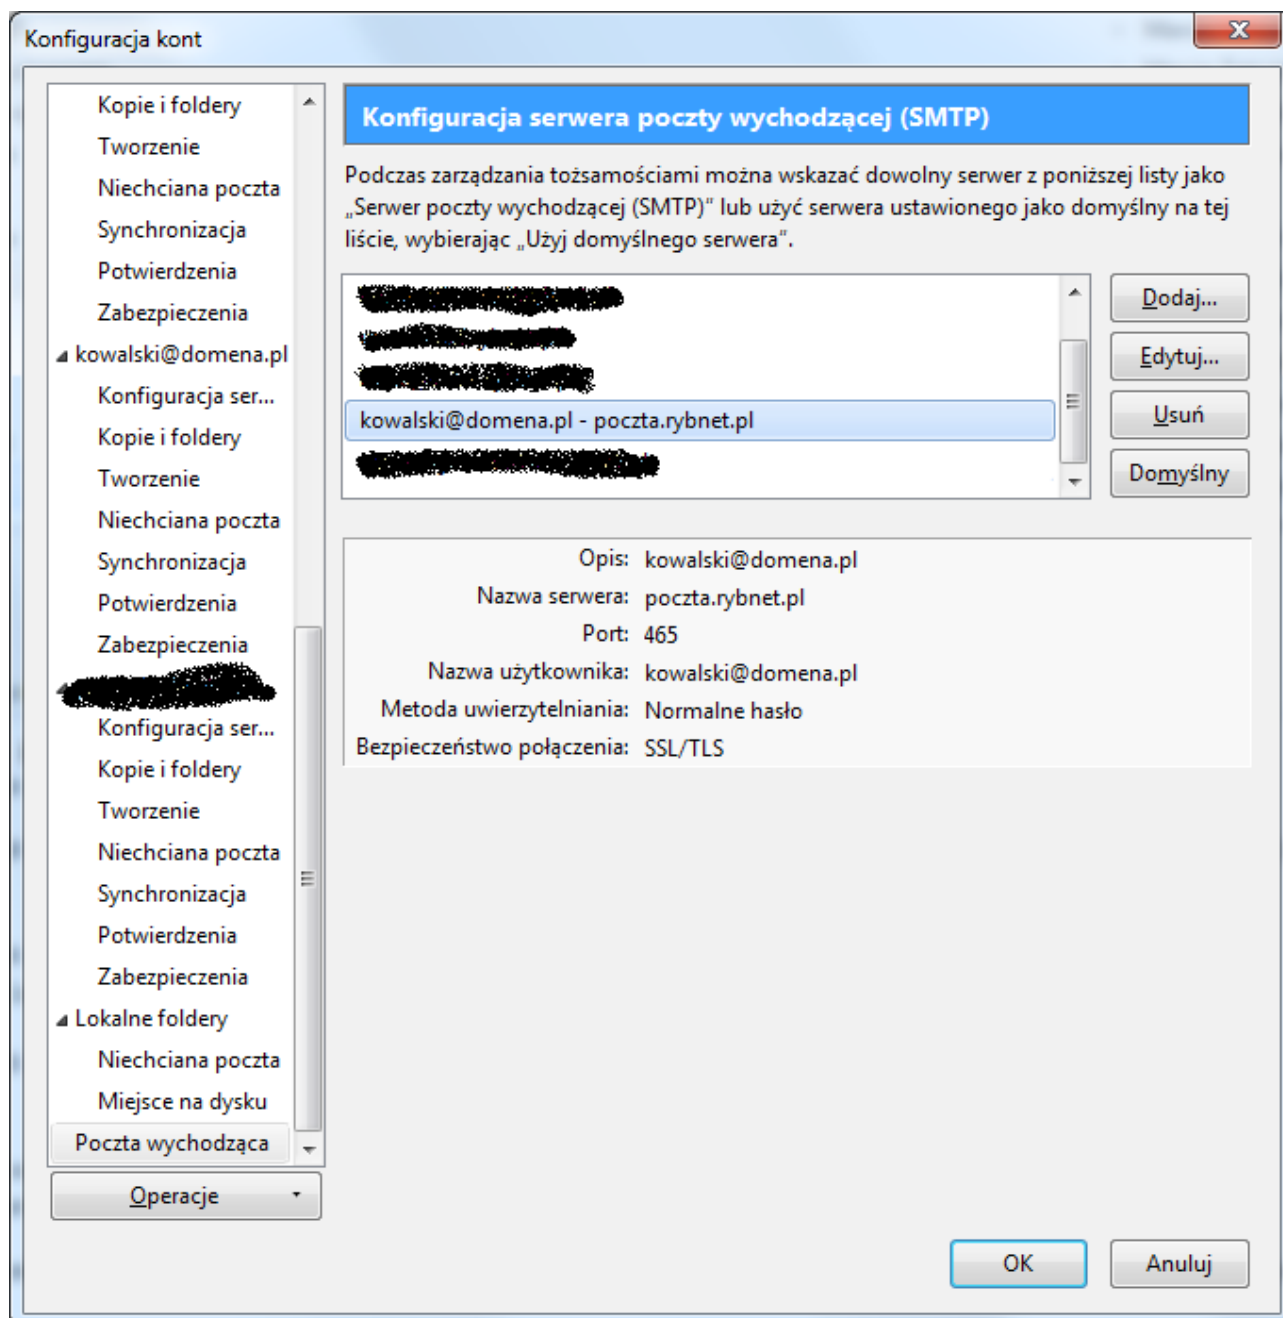

rys. 3

Następnie zmieniamy ustawienia serwera dla poczty wychodzącej. W tym celu należy kliknąć opcję "Poczta wychodząca" i zaznaczyć pozycję odpowiadającą naszej skrzynce pocztowej (rys. 3). Następnie należy kliknąć przycisk "Edytuj".

Krok 4

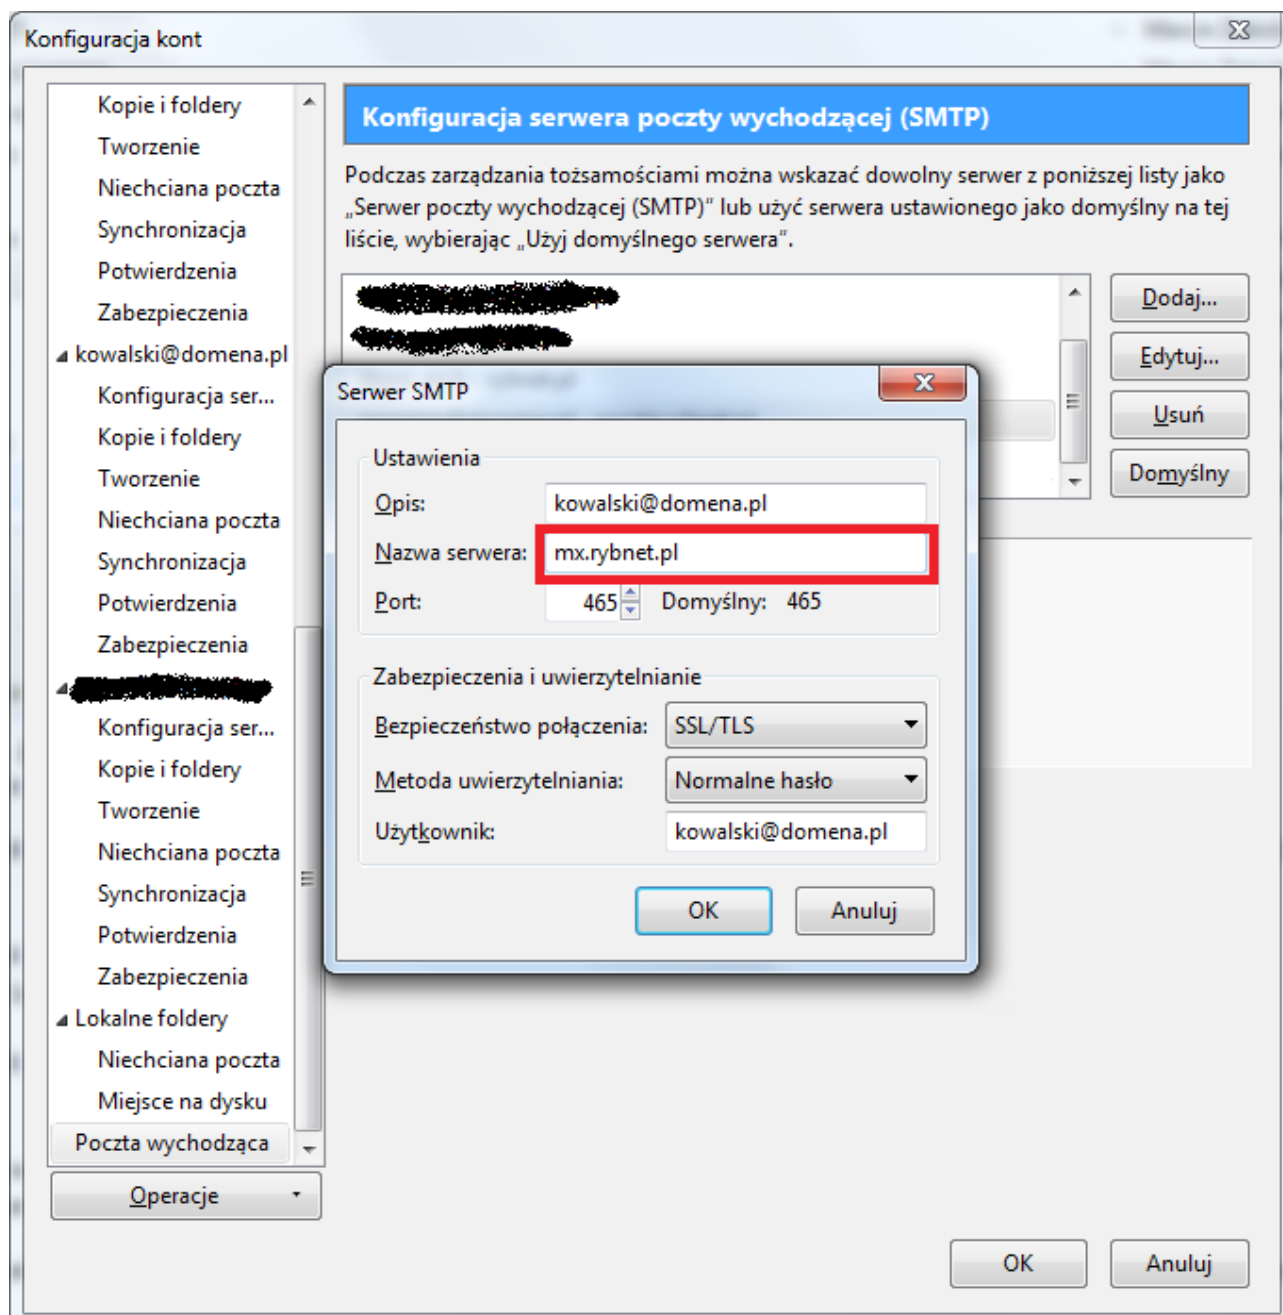


rys. 4

W nowo otwartym oknie zmieniamy wpis w polu "Nazwa serwera" z "poczta.rybnet.pl" na "mx.rybnet.pl" (rys. 4). Następnie należy kliknąć w przycisk OK.

3. Instrukcja konfiguracji programu Mozilla Thunderbird


Krok 1

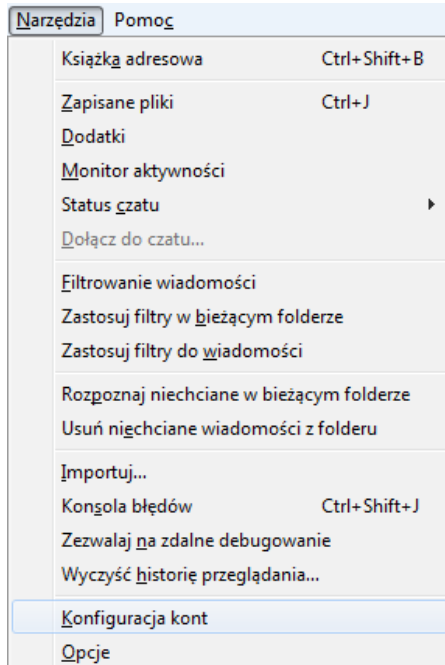

Po uruchomieniu programu Mozilla Thunderbird wybieramy opcję "Konfiguracja kont" z menu "Narzędzia" (rys. 1)

rys. 1


Krok 2

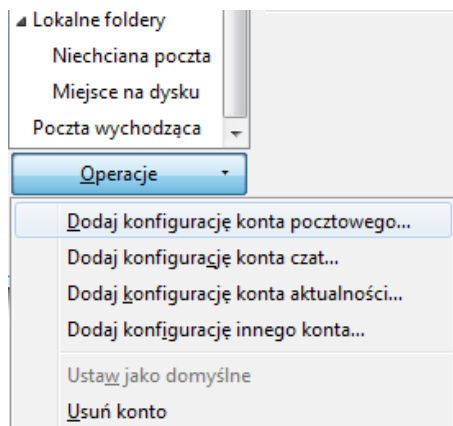

W nowo otwartym oknie należy kliknąć opcję "Operacje" i z listy wybrać "Dodaj konto pocztowe..." (rys. 2)

rys. 2


Krok 3

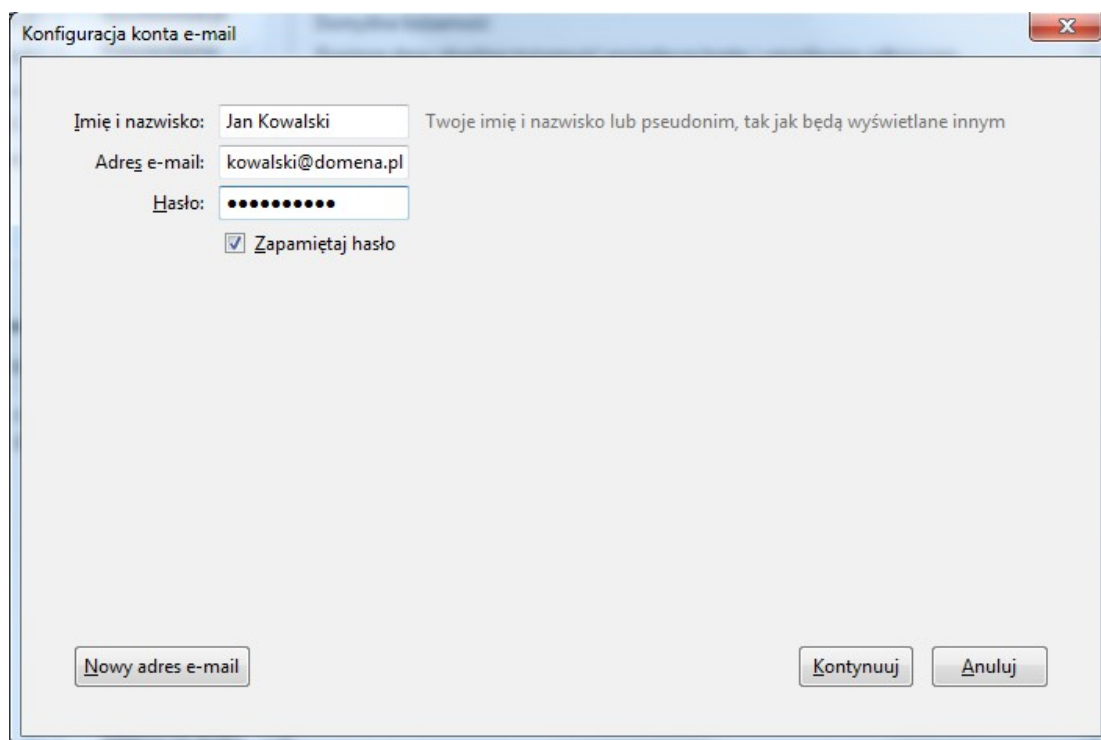

rys. 3

Wypełniamy puste pola danymi informacyjnymi tj. podajemy swoje imię i nazwisko, którymi będziemy się przedstawiali w wiadomościach e-mail, adres e-mail naszego konta pocztowego oraz hasło do tego konta. Następnie wybieramy opcję "Kontynuuj" (rys. 3)


Krok 4

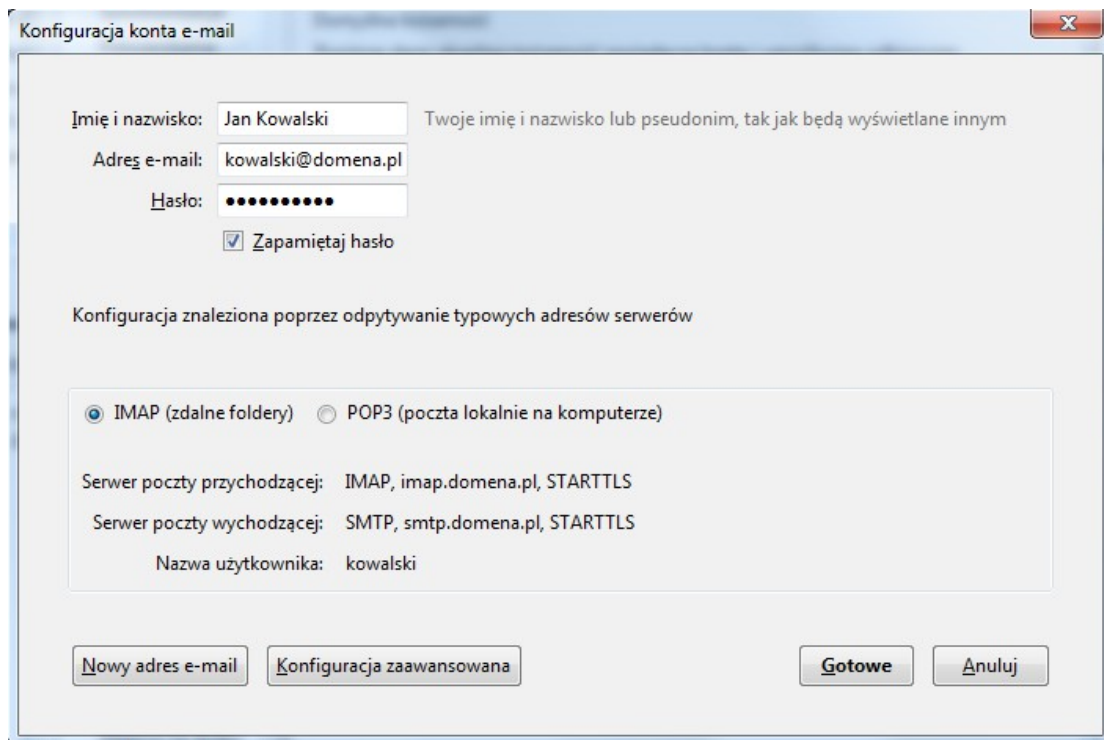A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Konfiguracja konta e-mail". The dialog contains several input fields and a checkbox. The "Imię i nazwisko" field contains "Jan Kowalski" with a tooltip that reads "Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym". The "Adres e-mail" field contains "kowalski@domena.pl". The "Hasło" field contains a series of dots, with a checked checkbox labeled "Zapamiętaj hasło" below it. Below these fields is a text label: "Konfiguracja znaleziona poprzez odpytywanie typowych adresów serwerów". There are two radio buttons: "IMAP (zdalne foldery)" which is selected, and "POP3 (poczta lokalnie na komputerze)". Below the radio buttons are three lines of text: "Serwer poczty przychodzącej: IMAP, imap.domena.pl, STARTTLS", "Serwer poczty wychodzącej: SMTP, smtp.domena.pl, STARTTLS", and "Nazwa użytkownika: kowalski". At the bottom of the dialog are four buttons: "Nowy adres e-mail", "Konfiguracja zaawansowana", "Gotowe", and "Anuluj".

rys. 4

Program pocztowy stara się wykryć potrzebne ustawienia. Zależnie od naszych oczekiwań wybieramy opcję IMAP (poczta przechowywana na serwerze) lub POP3 (poczta przechowywana na komputerze) i klikamy w "Konfiguracja zaawansowana". (rys. 4)

Krok 5

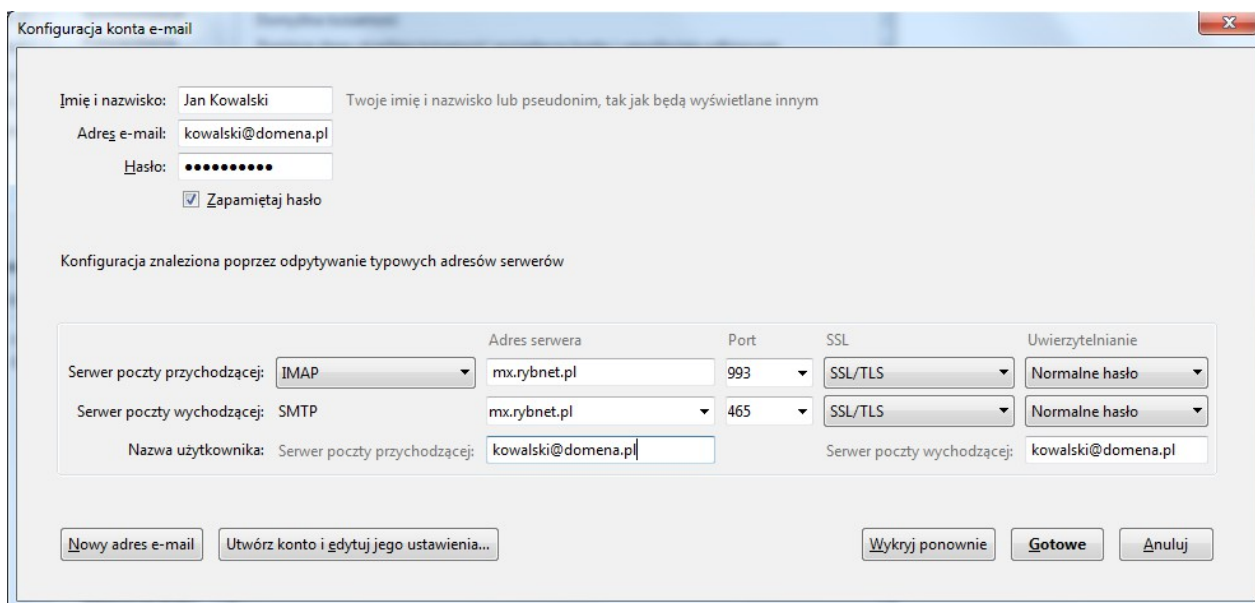

Konfiguracja konta e-mail

Imię i nazwisko: Jan Kowalski Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail: kowalski@domena.pl

Hasło: ●●●●●●●●

Zapamiętaj hasło


Konfiguracja znaleziona poprzez odpytywanie typowych adresów serwerów

	Adres serwera	Port	SSL	Uwierzytelnianie
Serwer poczty przychodzącej: IMAP	mx.rybnet.pl	993	SSL/TLS	Normalne hasło
Serwer poczty wychodzącej: SMTP	mx.rybnet.pl	465	SSL/TLS	Normalne hasło

Nazwa użytkownika: Serwer poczty przychodzącej: kowalski@domena.pl

Serwer poczty wychodzącej: kowalski@domena.pl

rys. 5a

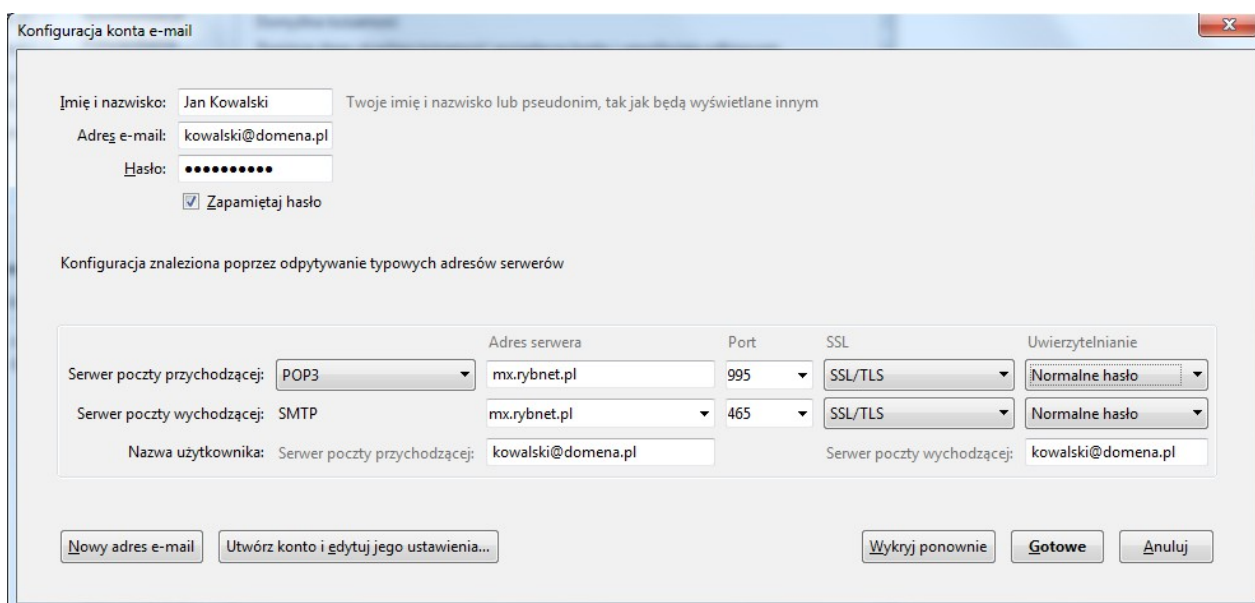

Konfiguracja konta e-mail

Imię i nazwisko: Jan Kowalski Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail: kowalski@domena.pl

Hasło: ●●●●●●●●

Zapamiętaj hasło

Konfiguracja znaleziona poprzez odpytywanie typowych adresów serwerów

	Adres serwera	Port	SSL	Uwierzytelnianie
Serwer poczty przychodzącej: POP3	mx.rybnet.pl	995	SSL/TLS	Normalne hasło
Serwer poczty wychodzącej: SMTP	mx.rybnet.pl	465	SSL/TLS	Normalne hasło

Nazwa użytkownika: Serwer poczty przychodzącej: kowalski@domena.pl

Serwer poczty wychodzącej: kowalski@domena.pl

rys. 5b

Ustawić pola tak jak na rysunku 5a lub 5b zależnie od wybranej opcji (IMAP lub POP3).